


Maße für Fachabdeckungen

INTEGRATIONSREGAL

60 mm (GR), 80 und 100 mm (PR) breiter Steher

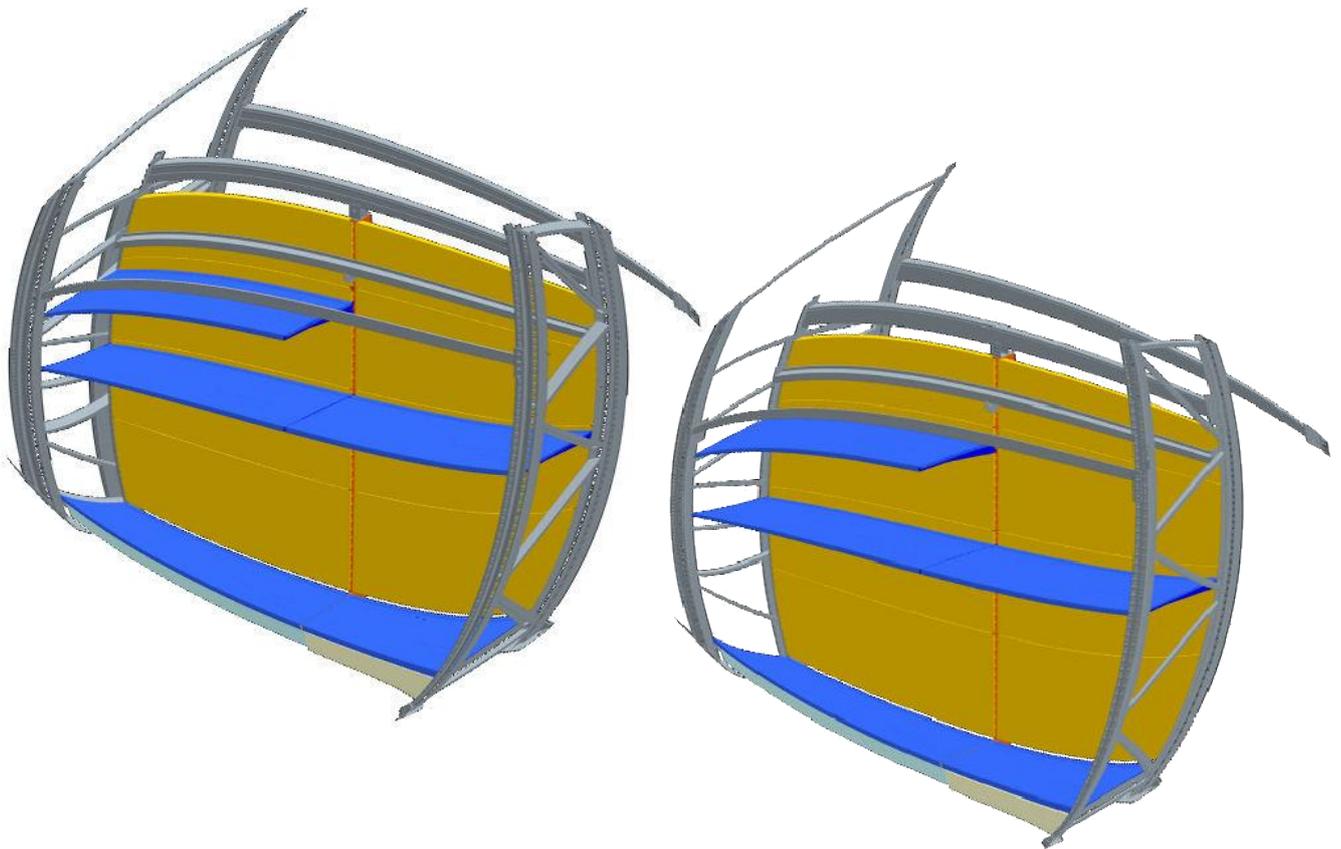


Inhalt:

- 1) CC-Träger 40 mm breit mit Tiefenstegen
- 2) Stufenträger
- 3) Stufenträger vorgesetzt

voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

1 CC-Träger 40 mm breit mit Tiefenstegen

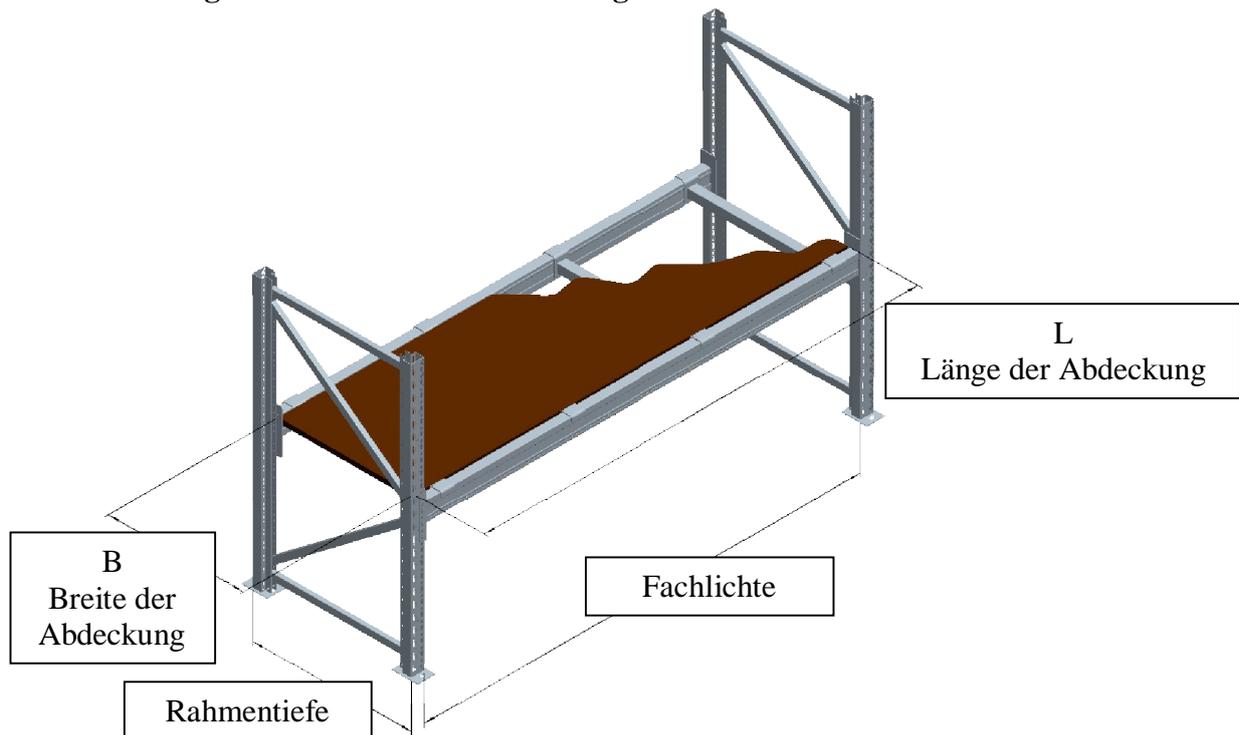


Die Tiefenstege sind für eine Dicke der Fachabdeckung von 22 mm ausgelegt!

Länge der Fachabdeckung = Fachlichte – 20 mm		
Fachlichte	Freiraum ohne Spiel	Länge der Abdeckung
900 mm	890 mm	880 mm
1300 mm	1290 mm	1280 mm
1800 mm	1790 mm	1780 mm
1970 mm	1960 mm	1950 mm
2300 mm	2290 mm	2280 mm
2470 mm	2460 mm	2450 mm
2636 mm	2626 mm	2616 mm
2700 mm	2690 mm	2680 mm
2900 mm	2890 mm	2880 mm

Breite der Fachabdeckung = Regalrahmentiefe – 110 mm		
Regalrahmentiefe	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung
580 mm	480 mm	470 mm
600 mm	500 mm	490 mm
680 mm	580 mm	570 mm
700 mm	600 mm	590 mm
780 mm	680 mm	670 mm
800 mm	700 mm	690 mm
1100 mm	1000 mm	990 mm
1157 mm	1057 mm	1047 mm
1177 mm	1077 mm	1067 mm
1357 mm	1257 mm	1247 mm
1377 mm	1277 mm	1267 mm
1557 mm	1457 mm	1447 mm
1577 mm	1477 mm	1467 mm


2 Stufenträger

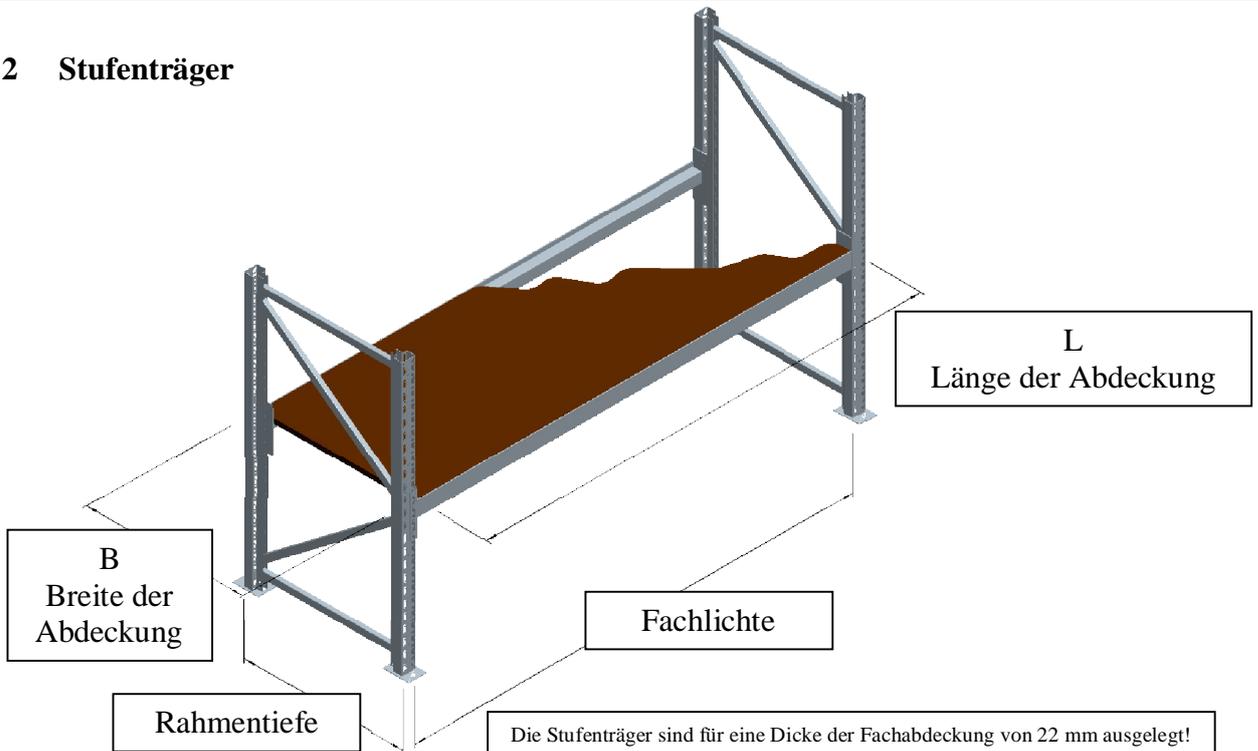

Länge der Fachabdeckung = Fachlichte – 20 mm		
Fachlichte	Freiraum ohne Spiel	Länge der Abdeckung
900 mm	890 mm	880 mm
1300 mm	1290 mm	1280 mm
1800 mm	1790 mm	1780 mm
1970 mm	1960 mm	1950 mm
2300 mm	2290 mm	2280 mm
2470 mm	2460 mm	2450 mm
2636 mm	2626 mm	2616 mm
2700 mm	2690 mm	2680 mm
2900 mm	2890 mm	2880 mm

Breite der Fachabdeckung =				
System 60: Regalrahmentiefe – 20 mm				
System 80, System 100: Regalrahmentiefe – 37 mm				
Regalrahmentiefe	SYSTEM 60		SYSTEM 80, SYSTEM 100	
	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung
580 mm	571 mm	560 mm	553 mm	543 mm
600 mm	591 mm	580 mm	573 mm	563 mm
680 mm	671 mm	660 mm	653 mm	643 mm
700 mm	691 mm	680 mm	673 mm	663 mm
780 mm	771 mm	760 mm	753 mm	743 mm
800 mm	791 mm	780 mm	773 mm	763 mm
1100 mm	1091 mm	1080 mm	1073 mm	1063 mm
1157 mm	1148 mm	1137 mm	1130 mm	1120 mm
1177 mm	1168 mm	1157 mm	1150 mm	1140 mm
1357 mm	1348 mm	1337 mm	1330 mm	1320 mm
1377 mm	1368 mm	1357 mm	1350 mm	1340 mm
1557 mm	1548 mm	1537 mm	1530 mm	1520 mm
1577 mm	1568 mm	1557 mm	1550 mm	1540 mm

3 Stufenträger vorgesetzt

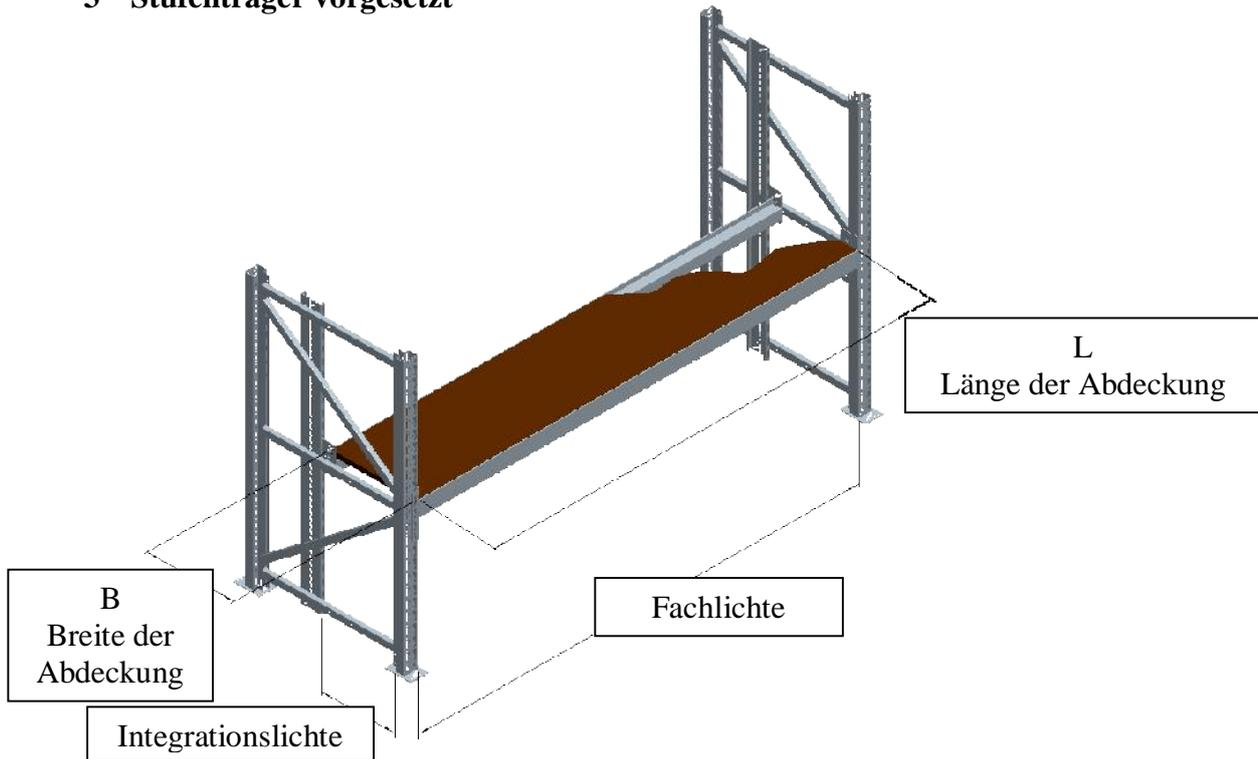

Die Stufenträger sind für eine Dicke der Fachabdeckung von 22 mm ausgelegt!

Länge der Fachabdeckung = Fachlichte – 20 mm		
Fachlichte	Freiraum ohne Spiel	Länge der Abdeckung
970 mm	960 mm	950 mm
1220 mm	1210 mm	1200 mm
1303 mm	1293 mm	1283 mm
1970 mm	1960 mm	1950 mm
2470 mm	2460 mm	2450 mm
2636 mm	2626 mm	2616 mm

Breite der Fachabdeckung =						
System 60: Integrationslichte + 5 mm						
System 80: Integrationslichte						
System 100: Integrationslichte + 10 mm						
Integrationslichte	SYSTEM 60		SYSTEM 80		SYSTEM 100	
	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung	Freiraum ohne Spiel	Breite der Abdeckung
397 mm	413,5 mm	402 mm	408,5 mm	397 mm	418,5 mm	407 mm
497 mm	513,5 mm	502 mm	508,5 mm	497 mm	518,5 mm	507 mm
597 mm	613,5 mm	602 mm	608,5 mm	597 mm	618,5 mm	607 mm
697 mm	713,5 mm	702 mm	708,5 mm	697 mm	718,5 mm	707 mm
717 mm	733,5 mm	722 mm	728,5 mm	717 mm	738,5 mm	727 mm
797 mm	813,5 mm	802 mm	808,5 mm	797 mm	818,5 mm	807 mm
997 mm	1013,5 mm	1002 mm	1008,5 mm	997 mm	1018,5 mm	1007 mm
1017 mm	1033,5 mm	1022 mm	1028,5 mm	1017 mm	1038,5 mm	1027 mm